



Rückenschutzbügel für Holm 40x20mm

6004631

GTIN: 4007126009258

Der Rückenschutzkorb wird in einem Abstand von 1.400mm an die Leiterholme und die Ausstiegsholmbügel befestigt. Den Rückenschutzbügel erhalten Sie auch als $\frac{3}{4}$ Bügel, der bei einem seitlichem Ausstieg oder einer Umstiegseinheit benötigt wird. Der Einstieg des Rückenschutzkorbes muss nach Norm 14122, 18799 und 14094 zwischen 2.200mm und 3.000mm erfolgen. Der Abstand der Oberkante Rückenschutzkorb zur Ausstiegsfläche muss mind. 1.000mm betragen.

Material

Stahl verzinkt 1.0037 / ASTM A36

Ausführung | Holmabmessung


$\frac{3}{4}$ Bügel | Ø 42,4mm

Produktinformationen

- Systemkomponenten für höchste Sicherheitsanforderungen
- in Aluminium, Edelstahl und verzinktem Stahl
- hochwertige Verarbeitung
- geprüft gemäß strengster Normen und Sicherheitsvorschriften

Technische Daten

Leiterholm 40x20mm	✓
Material	Stahl verzinkt 1.0037 / ASTM A36
Holmabmessungen	Ø 42,4mm

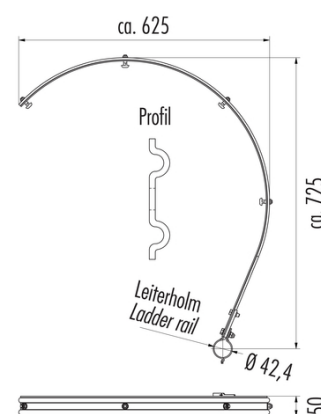



Ausführung	3/4 Bügel
Ausführung Holmabmessung	3/4 Bügel Ø 42,4mm