



## Dachgeländer Leiterausstieg ohne Fußleiste

**6028985**

GTIN: 4007126009678

Das seitliche Ausstiegsgeländer „ohne Fußleiste“ wird bei Bauwerken mit Attika angewendet und direkt am HAILO Ausstieg angebunden.




Höhe in mm  
1100

### Produktinformationen

Steigleitern mit möglichen Absturzhöhen über 3 m müssen laut DIN EN ISO 14122-4, DIN 14094 und DIN 18799-3 mit Einrichtungen zum Schutz gegen Absturz ausgerüstet sein.

Das seitliche Ausstiegsgeländer von HAILO Professional dient der Personensicherung beim Ein- und Ausstieg von Steigleitern auf eine Dachfläche und übertrifft die normativen Anforderungen von 1,50m je Seite ab Leiterachse. Die Befestigung mittels kunststoffummantelter Betongewichte ermöglicht eine durchdringungsfreie Montage ohne die Bildung von Wärmebrücken. Dank des modularen Systemaufbaus, sowie der leichten Aluminiumkonstruktion lässt sich die Montage in kürzester Zeit durchführen. Die Ausführung „ohne Fußleiste“ wird bei Bauwerken mit Attika angewendet und direkt am HAILO Ausstieg angebunden.

- Installation ohne Bohren oder Eingriffe in die Dachabdichtung
- Keine Wärmebrücken
- Ballastgewichte mit hochbeständiger Polyethylenhülle
- Beidseitig 1,70m ab Leiterachse / 1,40m Effektivlänge
- Schnelle Montage durch modulare Systemkomponenten
- Höhe: 1.100mm (zur Verwendung ohne zusätzlichen Dachaufbau)

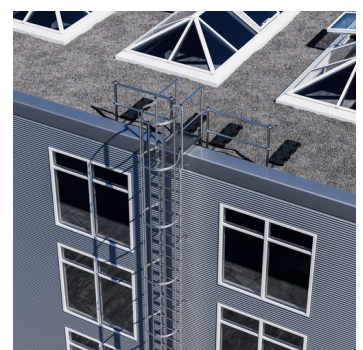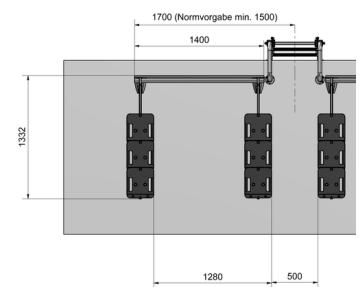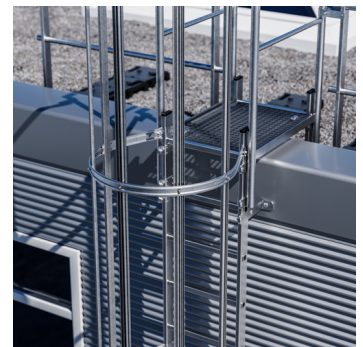



Technische Daten

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Material                   | Aluminium AlMg3 / AlMgSi 0,5 |
| Breite je Seite (in mm)    | 1700                         |
| Höhe in mm                 | 1100                         |
| Handlauf (in mm)           | Ø 45                         |
| Knieleiste (in mm)         | Ø 35                         |
| Stütze (in mm)             | 65 x 24                      |
| Ballastgewichte (kg /Stk.) | 12,5                         |

