


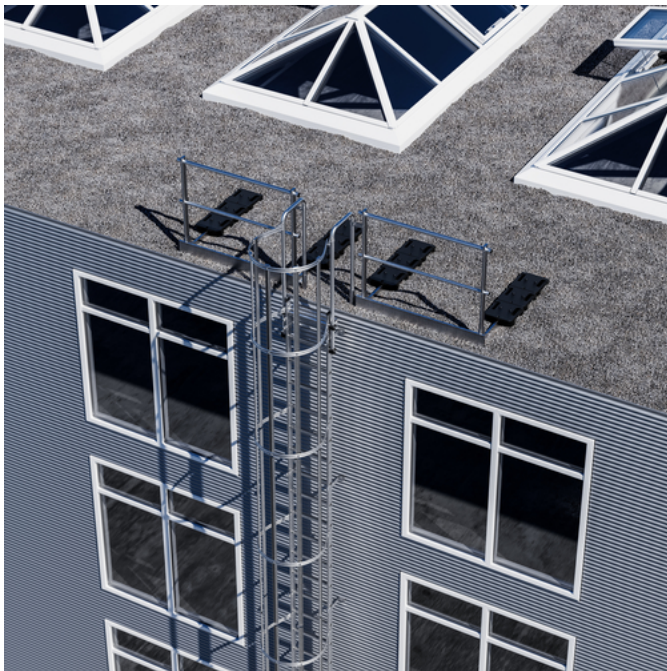

## Dachgeländer Leiterausstieg mit Fußleiste

**6029989**

GTIN: 4007126008688

Das seitliche Ausstiegsgeländer „mit Fußleiste“ wird bei Bauwerken ohne Attika, bzw. bei einer Attikahöhe kleiner 10cm, angewendet und direkt am HAILO Ausstieg angebunden.




Höhe in mm  
1180

### Produktinformationen

Steigleitern mit möglichen Absturzhöhen über 3 m müssen laut DIN EN ISO 14122-4, DIN 14094 und DIN 18799-3 mit Einrichtungen zum Schutz gegen Absturz ausgerüstet sein.

Das seitliche Ausstiegsgeländer von HAILO Professional dient der Personensicherung beim Ein- und Ausstieg von Steigleitern auf eine Dachfläche und übertrifft die normativen Anforderungen von 1,50m je Seite ab Leiterachse. Die Befestigung mittels kunststoffummantelter Betongewichte ermöglicht eine durchdringungsfreie Montage ohne die Bildung von Wärmebrücken. Dank des modularen Systemaufbaus, sowie der leichten Aluminiumkonstruktion lässt sich die Montage in kürzester Zeit durchführen. Die Ausführung „mit Fußleiste“ wird bei Bauwerken ohne Attika, bzw. bei einer Attikahöhe kleiner 10cm, angewendet und direkt am HAILO Ausstieg angebunden.

- Installation ohne Bohren oder Eingriffe in die Dachabdichtung
  - Keine Wärmebrücken
  - Ballastgewichte mit hochbeständiger Polyethylenhülle
  - Beidseitig 1,70 m ab Leiterachse / 1,40 m Effektivlänge
  - Schnelle Montage durch modulare Systemkomponenten
- 
- Höhe: 1.180mm (zur Verwendung mit zusätzlichem Dachaufbau, z.B. Kiesschicht max. 8cm)

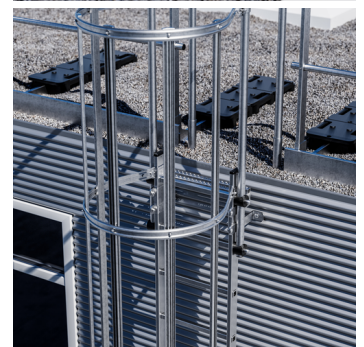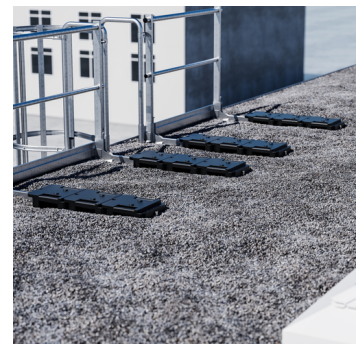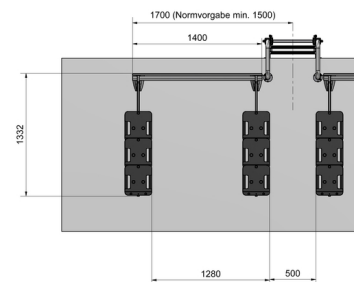



Technische Daten

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Material                   | Aluminium AlMg3 / AlMgSi 0,5 |
| Breite je Seite (in mm)    | 1700                         |
| Höhe in mm                 | 1180                         |
| Handlauf (in mm)           | Ø 45                         |
| Knieleiste (in mm)         | Ø 35                         |
| Fußleiste (in mm)          | 19 x 150                     |
| Stütze (in mm)             | 65 x 24                      |
| Ballastgewichte (kg /Stk.) | 12,5                         |

