


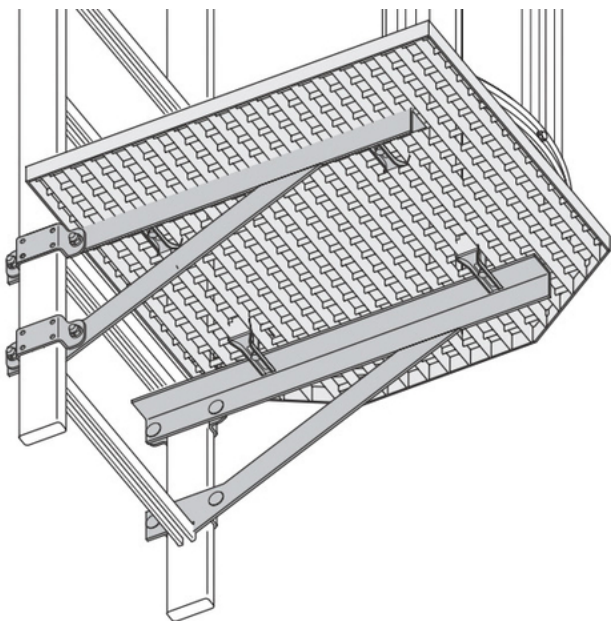

Umstiegseinheit für Holm 72x25mm

6047011

GTIN: 4007126009517

Ab einer Steighöhe von 10m muss der Steigweg 2-zügig gestaltet werden. Der Gitterrost wird auf Abstützungen befestigt, die wiederum an die Holme der Leiter zu montieren sind. Durch den Rückenschutz an der Steigleiter ist ein sicherer Umstieg auf den nächsten Leiterzug gewährleistet.

Material

Stahl verzinkt 1.0037 / ASTM A36

Höhe in mm

max. 2240

Produktinformationen

- Systemkomponenten für höchste Sicherheitsanforderungen
- in Aluminium, Edelstahl und verzinktem Stahl
- hochwertige Verarbeitung
- geprüft gemäß strengster Normen und Sicherheitsvorschriften
- Material: Stahl verzinkt
- komplettes Set bis zu einer Höhe von 2240mm

Technische Daten

Leiterholm 72x25mm	✓
Material	Stahl verzinkt 1.0037 / ASTM A36
Höhe in mm	max. 2240

