



## Plattformtreppen, Neigung 45°

**6073831**

GTIN: 4007126263476

HAILO bietet mit seinen mobilen, modular aufgebauten Plattformtreppen aus ALU, entsprechend den Vorgaben der europäischen Norm EN ISO 14122, eine fahrbare Variante für den Einsatz an Regalen, Lagereinrichtungen oder Montagearbeiten.

Stufenbreite (mm)


800

Stufenanzahl

8

### Produktinformationen

Ein robustes Fahrwerk verbunden mit hochwertigen Lenkrollen Ø160mm, sowie das HAILO Zentralbremssystem ermöglichen Ihnen einen schnellen Ortswechsel und sicheren Stand. Je nach Bedarf können verschiedene Neigungswinkel des Treppenaufstiegs und verschiedene Trittbreiten der Stufen gewählt werden. Alle Varianten sind ergonomisch optimiert und ermöglichen so dem Anwender einen sicheren und bequemen Auf- und Abstieg. Die Lieferung erfolgt in vormontierten Baugruppen, dies vermindert den Zeit- und Arbeitsaufwand bei der Endmontage. Eine ausführliche Montageanleitung liegt der Lieferung bei. Sonderanfertigungen sind auf Anfrage selbstverständlich möglich.

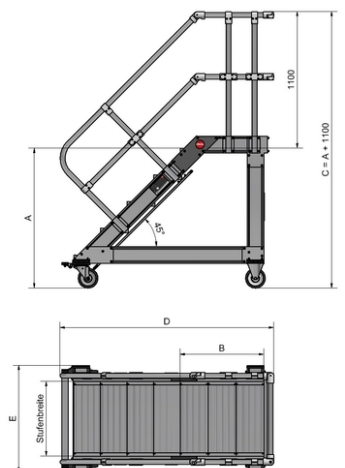

- Robustes Fahrwerk mit Laufrollen Ø160mm
- Zentralbremsfunktion
- Modulares Baukastensystem
- Plattformlänge 675mm
- Serienmäßig mit beidseitigem Handlauf und 3-seitigem Geländer
- Treppenstufen & Podest rutschhemmend geriffelt
- Schnelle Montage durch vormontierte Baugruppen



Optionen auf Anfrage:

- 75° Variante für beengte Verhältnisse
- Rutschhemmung R13 für Treppenstufen und Podest
- Ausführung für den Außenbereich



Technische Daten

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Material             | Aluminium AlMg3 / AlMgSi 0,5 |
| Neigung              | 45°                          |
| Stufentiefe (mm)     | 225                          |
| Handlauf (in mm)     | Ø 40                         |
| Plattformlänge (mm)  | Standard 675                 |
| Handlauf umlaufend   | ✓                            |
| Stufenbreite (mm)    | 800                          |
| Stufenanzahl         | 8                            |
| Senkrechte Höhe (mm) | 1770                         |
| Tiefe Podest (mm)    | 675                          |
| Gesamthöhe (mm)      | 2870                         |
| Gesamttiefe (mm)     | 2370                         |
| Gesamtbreite (mm)    | 1310                         |
| Gewicht (KG)         | 119                          |
| Produktcode          | PT-F-800-45-8-P2-GB-I        |