



HS8 einbruchshemmend (RC3  
- DIN 1627) aus Edelstahl  
Klasse B / D nach EN124

**9508368**

GTIN: 4007126266071

Bodengleiche Schachtabdeckung PKW-befahrbar (EN 124 Klasse B) oder LKW-befahrbar (EN 124 Klasse D), für fließenden Innerortsverkehr zugelassen. Sichere Bedienung durch Gasdruckfedern als Öffnungshilfe und selbst einfallender Feststelleinrichtung. Deckel mit integrierter Dichtung. Verriegelung durch Verschluss mit Messingmutter für Dreikant-Schlüssel. Inkl. der notwendigen Anzahl an einbruchshemmenden Schließensätzen (Einbruchshemmung-Klasse RC3 nach DIN 1627) mit aufbohr- und ziehgeschütztem Sicherheitsschloss. Tiefer liegende Verriegelung, abgedeckt mit Dreikant-Messingschraube. Weitere Größen, Ausführungen und Materialien auf Anfrage.

Lichte Weite in mm


1200x1200 mm

Belastungsklasse

D 400kN - EN124

## Produktinformationen

- einbruchshemmend - geprüft vom IFT Rosenheim
- rechteckige Ausführung
- tagwasserdicht
- befahrbar
- geruchssicher
- zum ebenerdigen Einbau
- Edelstahl 1.4301/ASTM 304

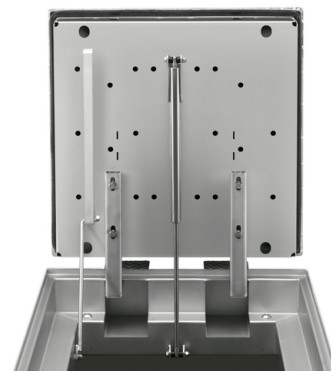




- inkl. der notwendigen Anzahl an einbruchshemmenden Schließeinsätzen (Einbruchshemmung-Klasse RC3 nach DIN 1627) mit aufbohr- und ziehgeschütztem Sicherheitsschloss

Optionen auf Anfrage:

- rechteckige und mehrteilige Ausführung
- Material 1.4571 / ASTM 316Ti oder Stahl feuerverzinkt
- Notentriegelung, um Deckel von unten öffnen zu können
- Innenliegendes Geländer
- Sicherungsgitter versch. Versionen
- rückstau- / überflutungssicher 0,2 bar
- Deckel mit 50mm Wanne zur bauseitigen Füllung
- elektrische oder hydraulische Öffnung

Hinweis: nicht alle optionalen Ausstattungen sind frei miteinander kombinierbar.

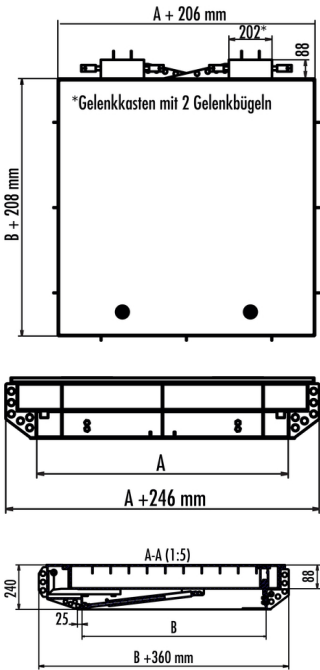

Technische Daten

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Einbruchshemmung                    | RC3 gem. DIN 1627               |
| Material                            | Edelstahl 1.4301 / AISI 304     |
| Dichtigkeit                         | tagwasserdicht und geruchsdicht |
| bodengleich                         | ✓                               |
| rechteckig                          | ✓                               |
| für den fließenden Verkehr geeignet | ✓                               |
| Belastungsklasse                    | D 400kN - EN124                 |
| Lichte Weite in mm                  | 1200x1200 mm                    |

