


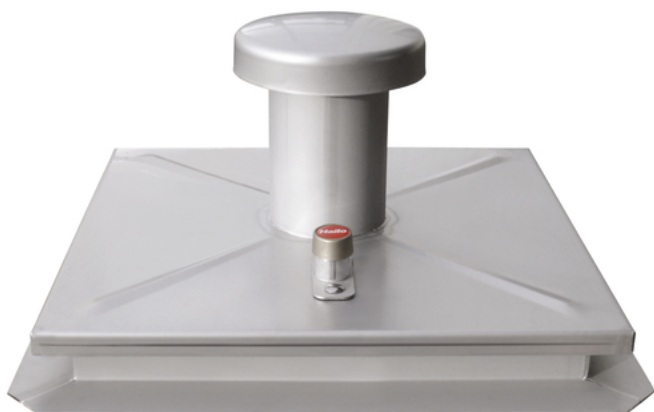

## HS2 aus Edelstahl

**9511631**

GTIN: 4007126007650

Mittig überhöhter Deckel mit Verstärkungssicken, verdeckt liegenden Scharnieren, Gasdruckfeder als Öffnungshilfe, selbstwirkendem Feststeller und selbsteinfliegender Verschluss mit Notenriegelung, von unten zu öffnen. Der Rahmen besteht aus einem Winkelprofil mit umlaufender frost- und witterungsbeständiger, sowie insektensicherer Dichtung und innenliegenden Dübellaschen (Befestigungsmaterial separat unter Zubehör erhältlich). Weitere Größen auf Anfrage.

Länge x Breite in mm

600x600

Ausführung

Mit Entlüftung und Isolierung


### Produktinformationen

- Rechteckige Ausführung
- Tagwasserdicht
- Material: Edelstahl 1.4301 / ASTM 304
- Deckelstärke 4mm

Zulagen:

- Schließeinsatz mit Profilzylinder
- Bedienschlüssel
- Material: 1.4571/ASTM 316 ti
- Sicherheitsgitter
- Sicherheitsgeländer ab LW 1.000 x 1.000
- Lasche für Potentialausgleich
- rechteckige und mehrteilige Ausführungen

\*Mehr Informationen unter "Zubehör Schachtabdeckungen"





Technische Daten

|                                             |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| Material                                    | Edelstahl 1.4301 / AISI 304   |
| Deckelstärke in mm                          | 4                             |
| Dichtigkeit                                 | tagwasserdicht                |
| bodenerhaben                                | ✓                             |
| rechteckig                                  | ✓                             |
| Länge x Breite in mm                        | 600x600                       |
| Ausführung                                  | Mit Entlüftung und Isolierung |
| Anzahl Befestigungsmaterial optional (Stk.) | 4                             |

