


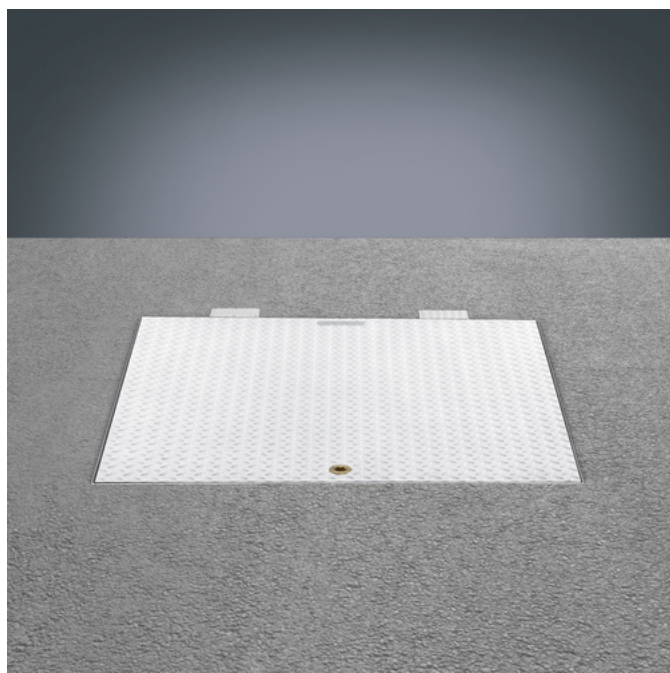

HS8-ECO einbruchshemmend  
(RC3 - DIN 1627) aus  
Edelstahl Klasse D nach  
EN124

**9544113**

GTIN: 4007126266149


Bodengleiche Ausführung mit innen liegenden Scharnieren und selbsteinfliegender Feststelleinrichtung und Gasdruckfeder als Öffnungshilfe. Die Verriegelung besteht aus einem Schraubverschluss mit Messingschrauben für Hakenschlüssel, inkl. der notwendigen Anzahl an einbruchshemmenden Schließeinsätzen (Einbruchshemmung-Klasse RC3 nach DIN 1627) mit aufbohr- und ziehgeschütztem Sicherheitsschloss. Nur für verkehrsberuhigte Bereiche – nicht für den fließenden Verkehr. Weitere Größen (auch rechteckig) auf Anfrage! Mehrteilige Ausführung möglich

Lichte Weite in mm

1000x1000 mm

## Produktinformationen

- einbruchshemmend - geprüft vom IFT Rosenheim
- rechteckige Ausführung
- tagwasserdicht
- befahrbar
- geruchssicher
- zum ebenerdigen Einbau
- inkl. der notwendigen Anzahl an einbruchshemmenden Schließeinsätzen (Einbruchshemmung-Klasse RC3 nach DIN 1627) mit aufbohr- und ziehgeschütztem Sicherheitsschloss

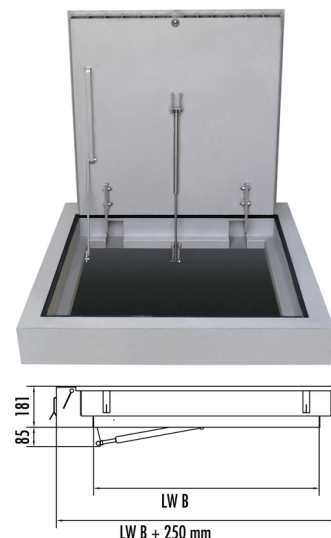



## Technische Daten

|                                          |                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------|
| Einbruchshemmung                         | RC3 gem. DIN 1627                |
| Material                                 | Edelstahl 1.4301 / AISI 304      |
| Dichtigkeit                              | tagwasserdicht und geruchssicher |
| bodengleich                              | ✓                                |
| rechteckig                               | ✓                                |
| befahrbar für verkehrsberuhigte Bereiche | ✓                                |
| Belastungsklasse                         | D 400kN - EN124                  |
| Lichte Weite in mm                       | 1000x1000 mm                     |

