


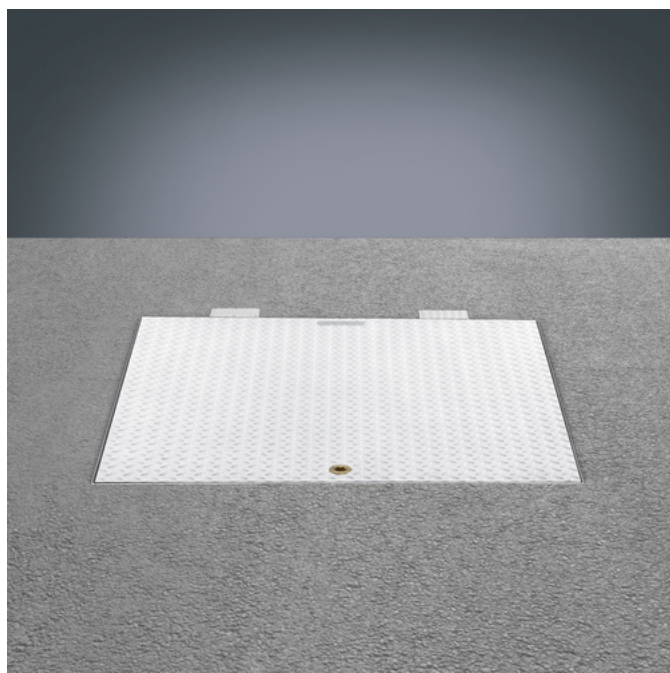

HS8-ECO einbruchshemmend
(RC3 - DIN 1627) aus
Edelstahl Klasse D nach
EN124

9544114


GTIN: 4007126266156

Bodengleiche Ausführung mit innen liegenden Scharnieren und selbsteinfliegender Feststelleinrichtung und Gasdruckfeder als Öffnungshilfe. Die Verriegelung besteht aus einem Schraubverschluss mit Messingschrauben für Hakenschlüssel, inkl. der notwendigen Anzahl an einbruchshemmenden Schließeinsätzen (Einbruchshemmung-Klasse RC3 nach DIN 1627) mit aufbohr- und ziehgeschütztem Sicherheitsschloss. Nur für verkehrsberuhigte Bereiche – nicht für den fließenden Verkehr. Weitere Größen (auch rechteckig) auf Anfrage! Mehrteilige Ausführung möglich

Lichte Weite in mm
1200x1200 mm

Produktinformationen

- einbruchshemmend - geprüft vom IFT Rosenheim
- rechteckige Ausführung
- tagwasserdicht
- befahrbar
- geruchssicher
- zum ebenerdigen Einbau
- inkl. der notwendigen Anzahl an einbruchshemmenden Schließeinsätzen (Einbruchshemmung-Klasse RC3 nach DIN 1627) mit aufbohr- und ziehgeschütztem Sicherheitsschloss

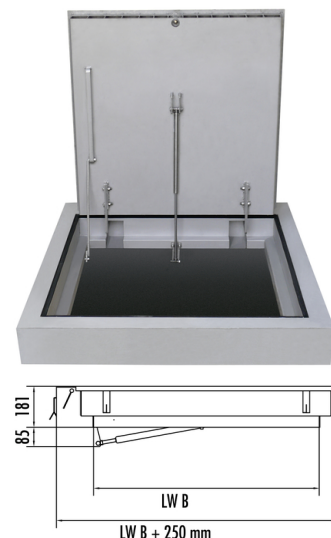



Technische Daten

Einbruchshemmung	RC3 gem. DIN 1627
Material	Edelstahl 1.4301 / AISI 304
Dichtigkeit	tagwasserdicht und geruchssicher
bodengleich	✓
rechteckig	✓
befahrbar für verkehrsberuhigte Bereiche	✓
Belastungsklasse	D 400kN - EN124
Lichte Weite in mm	1200x1200 mm

