


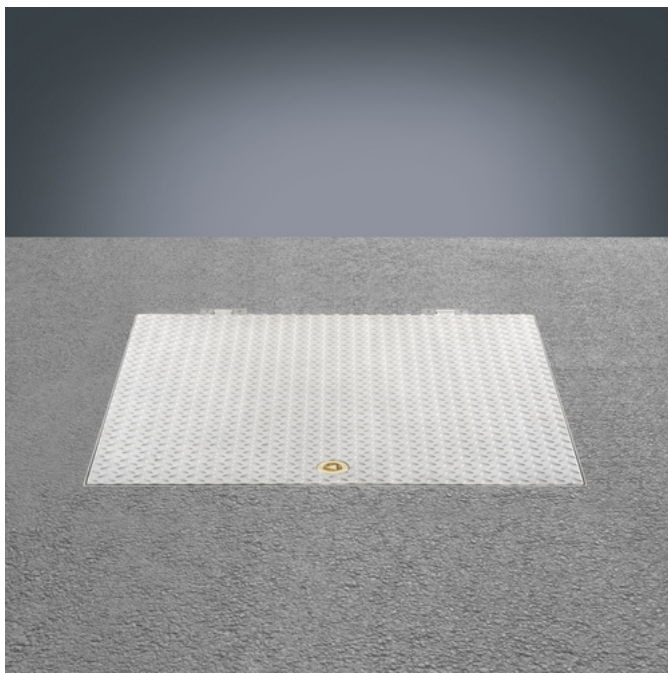

HS12 aus Edelstahl Klasse A nach EN124

9549101

GTIN: 4007126006899

Deckel aus 4 mm starkem Riffel- oder Tränenblech mit verdeckt liegenden Scharnieren und selbst einfallender Feststelleinrichtung. Rahmen aus Winkelprofil mit umlaufender frost- und witterungsbeständiger Dichtung. Verriegelung mit tiefer liegenden Verschlusschrauben abgedeckt mit Dreikant-Messingschraube. Auch in Edelstahl 1.4571/ASTM 316 ti auf Anfrage erhältlich. Mehrteilige Ausführung möglich.

Lichte Weite in mm
1000x1000 mm


Produktinformationen

- rechteckige Ausführung
- begehbar
- tagwasserdicht
- Belastungsklasse A 15kN (EN124)
- Material: Edelstahl 1.4301/ASTM 304

Optionen auf Anfrage:

- Lasche für Potentialausgleich
- Material: 1.4571/ASTM 316 ti
- Sicherheitsgitter (verschiedene Ausführungen*)
- Sicherheitsgeländer ab LW 1.000 x 1.000
- rechteckige und mehrteilige Ausführungen
- Isolierung zur Kondenswasserreduzierung

*Mehr Informationen unter "Zubehör Schachtabdeckungen"





Technische Daten

Material	Edelstahl 1.4301 / AISI 304
Deckelstärke in mm	4
Dichtigkeit	tagwasserdicht
bodengleich	✓
rechteckig	✓
Belastungsklasse	A 15 kN - EN124
Lichte Weite in mm	1000x1000 mm

