



HS8-ECO aus Edelstahl Klasse D nach EN124 für ruhenden Verkehr

9554241

GTIN: 4007126006677

Bodengleiche Ausführung mit innen liegenden Scharnieren und selbsteinfliegender Feststelleinrichtung und Gasdruckfeder als Öffnungshilfe. Die Verriegelung besteht aus einem Schraubverschluss mit Messingschrauben für Hakenschlüssel; vorgerichtet für Sicherheitsprofilzylinder. Nur für verkehrsberuhigte Bereiche – nicht für den fließenden Verkehr. Weitere Größen (auch rechteckig) auf Anfrage! Mehrteilige Ausführung möglich


Lichte Weite in mm
1200x1200 mm

Produktinformationen

- rechteckige Ausführung
- tagwasserdicht
- befahrbar
- geruchssicher
- zum ebenerdigen Einbau

Optionen auf Anfrage:


- rechteckige und mehrteilige Ausführung
- Material 1.4571 / ASTM 316Ti
- Notentriegelung, um Deckel von unten öffnen zu können
- Lasche für Potentialausgleich
- rückstau- / überflutungssicher bis 0,2 bar
- Deckel mit 50mm Wanne zur bauseitigen Füllung für Pflaster, Beton oder Asphalt
- Sicherungsgitter*
- Isolierung zur Kondenswasserreduzierung

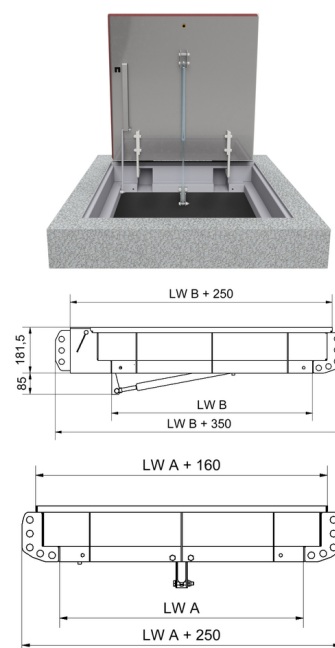



*Mehr Informationen unter "Zubehör Schachtabdeckungen"

Einbruchhemmend RC3 unter "Einbruchhemmende Schachtabdeckungen"

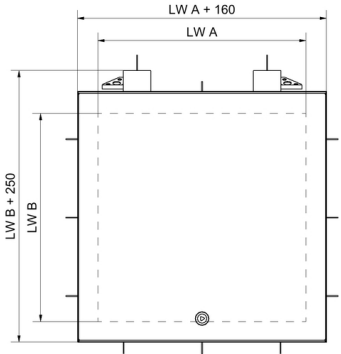

Technische Daten

Material	Edelstahl 1.4301 / AISI 304
Dichtigkeit	tagwasserdicht und geruchssicher
bodengleich	✓
rechteckig	✓
befahrbar für verkehrsberuhigte Bereiche	✓
Belastungsklasse	D 400kN - EN124
Lichte Weite in mm	1200x1200 mm