


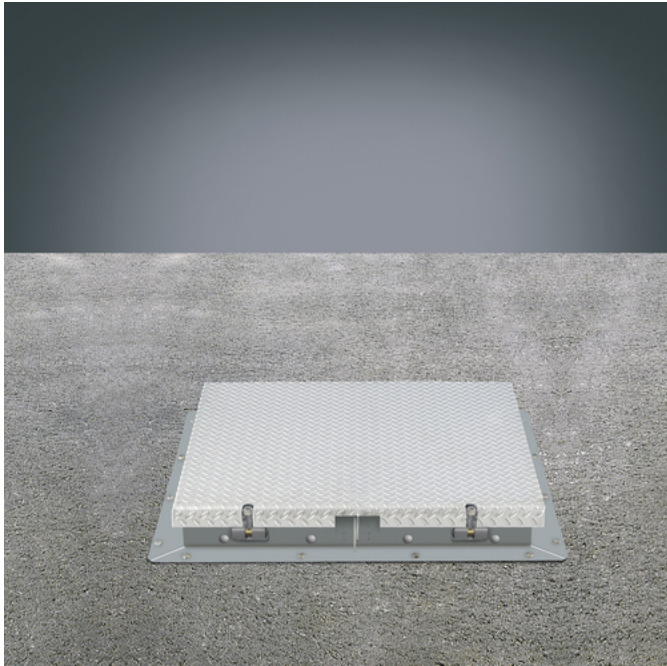

## HS7 aus Edelstahl

**9557601**

GTIN: 4007126006646

Riffelblechabdeckung aus 4mm starkem Riffel- oder Tränenblech in der Belastungsklasse A 15kN (EN 124) mit außenliegenden Scharnieren, Gasdruckfeder als Öffnungshilfe und selbstwirkendem Feststeller. Der Rahmen besteht aus einem Winkelprofil mit umlaufender frost- und witterungsbeständiger, sowie insektensicherer Dichtung und außenliegenden Rahmenbohrungen (Befestigungsmaterial separat unter Zubehör erhältlich). Weitere Größen auf Anfrage.

Länge x Breite in mm  
600x600

### Ausführung


Schwenkverschluss, vorgerichtet für Vorhangschloss

### Produktinformationen

- rechteckige Ausführung
- begehbar
- tagwasserdicht
- Belastungsklasse A 15kN
- Material: Edelstahl 1.4301 / ASTM 304

Zulage:

- Lasche für Potentialausgleich
- Verriegelungen mit Notöffnung von unten, mit und ohne Schlosshals
- Material: 1.4571/ASTM 316 ti
- Sicherheitsgitter verschiedene Versionen\*
- Sicherheitsgeländer ab LW 1.000 x 1.000
- rechteckige und mehrteilige Ausführungen



\*Mehr Informationen unter "Zubehör Schachtabdeckungen"

## Technische Daten

|                                                |                                                          |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Material                                       | Edelstahl 1.4301 / AISI 304                              |
| Deckelstärke in mm                             | 4                                                        |
| Dichtigkeit                                    | tagwasserdicht                                           |
| Belastungsklasse                               | A 15kN                                                   |
| bodenerhaben                                   | ✓                                                        |
| rechteckig                                     | ✓                                                        |
| begehbar                                       | ✓                                                        |
| Länge x Breite in mm                           | 600x600                                                  |
| Ausführung                                     | Schwenkverschluss,<br>vorgerichtet für<br>Vorhangschloss |
| Anzahl Befestigungsmaterial<br>optional (Stk.) | 8                                                        |

