


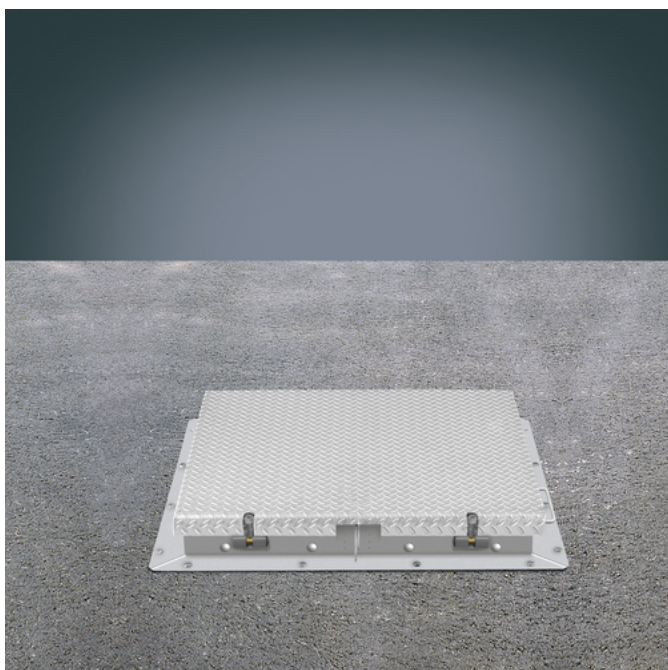

HS9 aus Aluminium

9558101

GTIN: 4007126006615

Riffelblechabdeckung aus 4mm starkem Riffel- oder Tränenblech in der Belastungsklasse A 15kN (EN 124) mit außenliegenden Scharnieren und selbstwirkendem Feststeller. Der Rahmen besteht aus einem Winkelprofil mit umlaufender frost- und witterungsbeständiger, sowie insektensicherer Dichtung und außenliegenden Rahmenbohrungen (Befestigungsmaterial separat unter Zubehör erhältlich). Weitere Größen auf Anfrage.

Länge x Breite in mm

1000x1000



Produktinformationen

- rechteckige Ausführung
- begehbar
- tagwasserdicht
- Belastungsklasse A 15kN
- Material: Aluminium AlMg3

Zulage:

- Lasche für Potentialausgleich
- Verriegelungen mit Notöffnung von unten, mit und ohne Schlosshals
- Material: 1.4571/ASTM 316 ti
- Sicherheitsgitter (verschiedene Versionen*)
- Sicherheitsgeländer ab LW 1.000 x 1.000
- Gasdruckfedern als Öffnungshilfe
- rechteckige und mehrteilige Ausführungen

*Mehr Informationen unter "Zubehör Schachtabdeckungen"





Technische Daten

Material	Aluminium AlMg3
Deckelstärke in mm	4
Dichtigkeit	tagwasserdicht
bodenerhaben	✓
rechteckig	✓
begehbar	✓
Länge x Breite in mm	1000x1000
Ausführung	Schwenkverschluss, vorgerichtet für Vorhangschloss
Anzahl Befestigungsmaterial optional (Stk.)	12