



Leitern-Außenbreite 490mm

9652041

GTIN: 4007126965226

Anwendung als ortsfeste Steigleiter an Gebäuden und maschinellen Anlagen, für den Innen- und Außenbereich geeignet.

Material
Edelstahl 1.4301 / AISI 304, gebeizt und passiviert

Länge in m | Sprossenanzahl
1,12 m | 4 Sprossen

Produktinformationen


- korrosionsbeständig in neutraler und leicht saurer Umgebung
- stabile, handfreundliche Holmprofile
- verlängerbar mittels Leiterverbinder
- einfache Montage

Lieferumfang:
Nur Leiterteile, ohne Zubehör

- Leiterteile können ohne Korrosionsrisiko gekürzt werden

Technische Daten

Leiternaußenbreite in mm	490
Sprossenabstand 280mm	✓
Material	Edelstahl 1.4301 / AISI 304, gebeizt und passiviert
Länge in m	1,12
Sprossenanzahl	4
Länge in m Sprossenanzahl	1,12 m 4 Sprossen

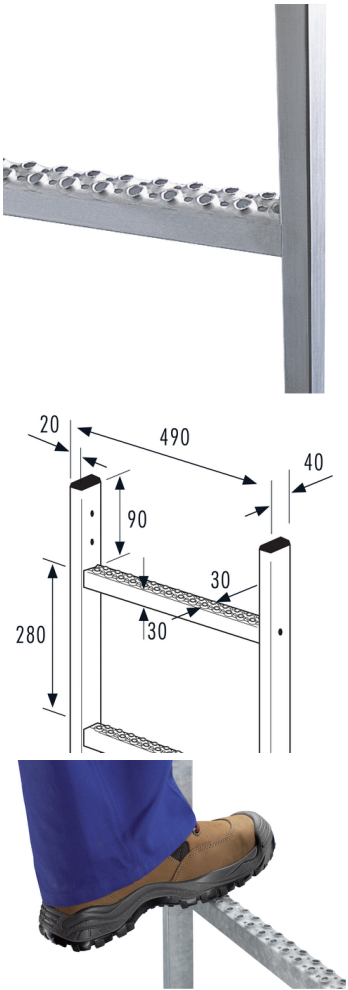



Holmabmessungen	Rechteckprofil 40x20mm
Sprossenabmessung	Gelochtes U-Profil 30 x 30 mm
Gewicht (KG)	4,8
Lichte Weite in mm	450

