



Leitern-Außenbreite 490mm

9652131

GTIN: 4007126965318

Anwendung als ortsfeste Steigleiter an Gebäuden und maschinellen Anlagen, für den Innen- und Außenbereich geeignet.

Material

Edelstahl 1.4301 / AISI 304, gebeizt und passiviert

Länge in m | Sprossenanzahl

3,64 m | 13 Sprossen


Produktinformationen

- korrosionsbeständig in neutraler und leicht saurer Umgebung
- stabile, handfreundliche Holmprofile
- verlängerbar mittels Leiterverbinder
- einfache Montage

Lieferumfang:

Nur Leiterteile, ohne Zubehör

- Leiterteile können ohne Korrosionsrisiko gekürzt werden
- rutschsichere Sprossen durch gelochtes U-Profil

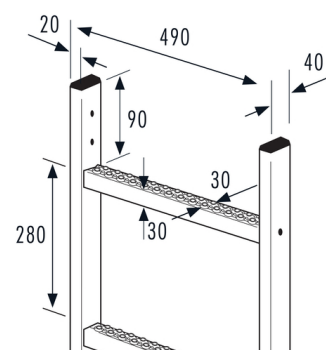

Technische Daten

Leiternaußenbreite in mm	490
Sprossenabstand 280mm	✓
Material	Edelstahl 1.4301 / AISI 304, gebeizt und passiviert
Länge in m	3,64
Sprossenanzahl	13
Länge in m Sprossenanzahl	3,64 m 13 Sprossen





Gewicht (KG)	15,6
Holmabmessungen	Rechteckprofil 40x20mm
Sprossenabmessung	Gelochtes U-Profil 30 x 30 mm
Lichte Weite in mm	450

