


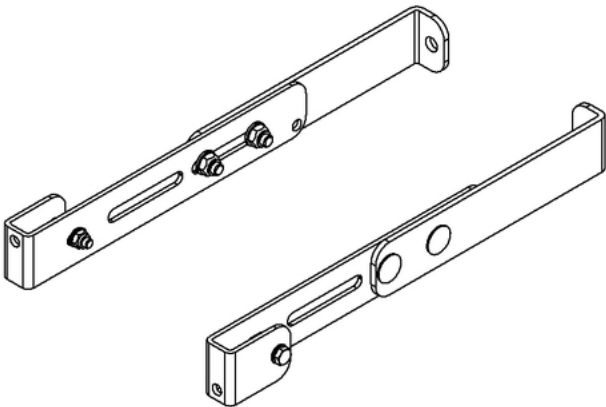

Wandhaltersysteme 40x20mm

9696431

GTIN: 4007126004567

Für verschiedene Einbausituationen von ortsfesten Leitern. Mindestens alle 1,96m ein Paar Wandhalter. Gem. DIN EN 14396

Material
Stahl feuerverzinkt 1.0037 / ASTM A36

Ausführung | Wandabstand in mm
variabel | 330 - 410 mm

Produktinformationen

- Wandhaltersystem für Rechteckholmprofil 40x20mm
- Bei Leitern 3-9 Sprossen: 2 Paar Wandhalter
- Bei Leitern 10-15 Sprossen: 3 Paar Wandhalter

Technische Daten

Leiternholm 40x20mm	✓
Verpackungseinheit	1 Paar
Wandabstand in mm	330 - 410
Material	Stahl feuerverzinkt 1.0037 / ASTM A36
Ausführung	variabel
Ausführung Wandabstand in mm	variabel 330 - 410 mm
Anzahl Befestigungsmaterial optional (Stk.)	2