



## HAILO S80 PROFISTEP DUO


Die 2-teilige Aluminium-Schiebeleiter.  
Sprossenweise höhenverstellbar.

### DIE KEY-FEATURES

- Praktisches Rastsystem für beide Teile mit Anhebesicherung für problemlose Höhenverstellung
- Breite Holme und Sprossen, extrem stabile, doppelt verwulstete Holm-Sprossen-Verbindung
- Querbalken mit 2 standsicheren, großflächigen Tatzenfüßen

### WEITERE PRODUKTVORTEILE

- Anhebe- und Transportsicherung einseitig bedienbar, rastet nach Verstellen automatisch ein
- Stabiles, breites Rasthakenpaar
- Stabile Führungsteile
- Längs- und querprofilierte Sprossen
- Rutschfeste Flächenauflage-Steckfüße
- Holmoberfläche griffsymphonisch strukturiert
- Auseinandergenommen als zwei separate Leitern verwendbar (7209-007)
- Zweites Leiternteil nicht abnehmbar (7212-007 / 7215-007 / 7218-007)
- Bis 150 kg belastbar

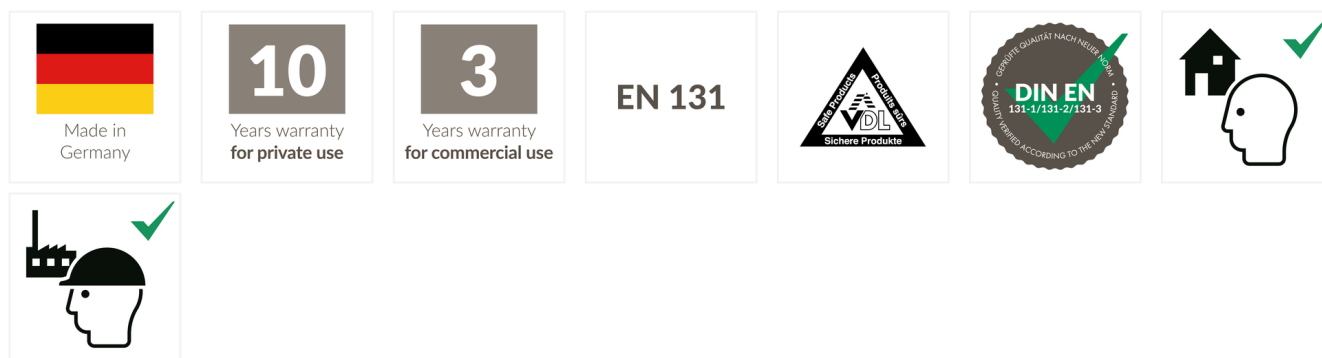

## TECHNISCHE DATEN

|                                            |                                                                                     |                                  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Ausstattungsstufe                          |                                                                                     | 4                                |
| Rasthaken mit Transportsicherung           |                                                                                     | ✓                                |
| Als Anlegeleiter verwendbar                |                                                                                     | ✓                                |
| Material                                   |                                                                                     | Aluminium / Stahl / Kunststoff   |
| Sprossenanzahl                             |  | 2 x 9                            |
| Aufstellbreite/-tiefe Schiebeleiter        |  | A = 85 cm, B = 109 cm            |
| Höhe Schiebeleiter                         |  | 409 cm                           |
| Max. erreichbare Arbeitshöhe               |                                                                                     | 514 cm                           |
| Max. erreichbare Arbeitshöhe Schiebeleiter |  | 514 cm                           |
| Verpackungsmaße (HxBxT)                    |  | A = 255 cm, B = 41 cm, C = 14 cm |
| Gewicht                                    |  | 9,4 kg                           |
| Belastbarkeit                              |  | 150 kg                           |