

Hailo - Schachtabdeckung Typ 3 + 4

Edelstahl Schachtabdeckung


Runde Ausführung, tagwasserdicht, innenliegende Dübellaschen, verdecktliegende Scharniere, selbsteinfliegender Feststeller, Gasdruckfeder als Öffnungshilfe, Verriegelung mit Notöffnung von unten

Typ HS3 = normal

Typ HS4 = verstärkt (4mm Deckelstärke)

Standard- Formate:

- Ø 600mm
- Ø 800mm
- Ø 1000mm
- Ø 1200mm

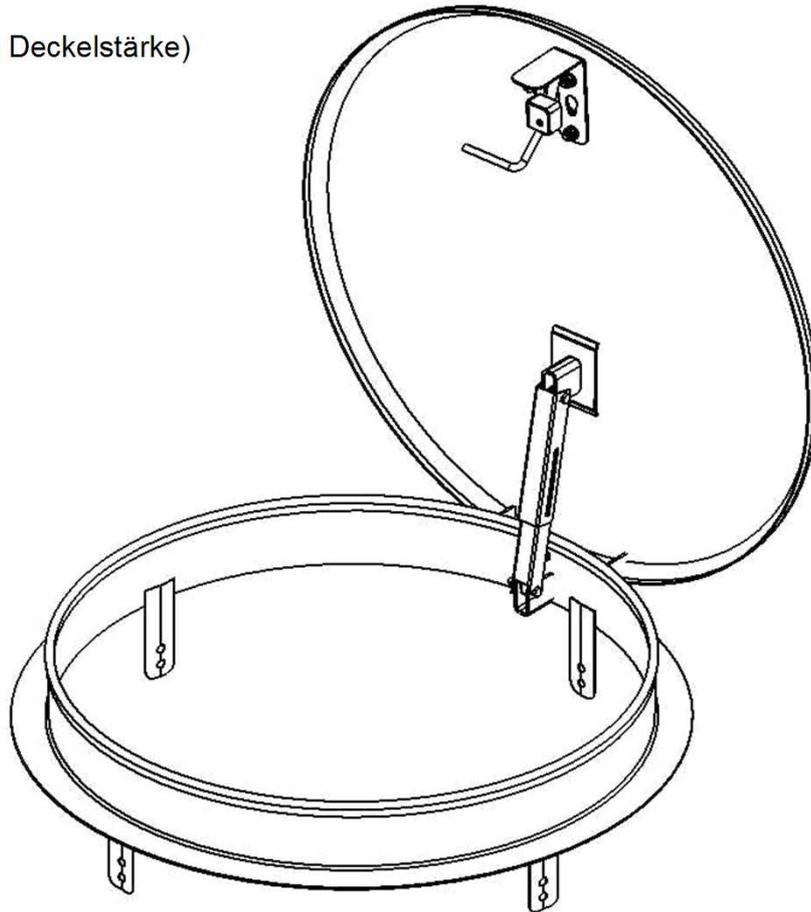

Hailo

Montageanleitung:

- Die Schachtabdeckung ist bauseits mit z.B. einer Moosgummidichtung zwischen Rahmen und Bauwerk abzudichten. Optional Neoprene-Dichtung 30x5 auf 10m Rolle erhältlich #0100661
- Die Hailo Schachtabdeckungen Typ HS3 & 4 werden z.B. mit Kunststoff- Spreitzdübeln und Sechskantschrauben DIN 571 sowie Unterlegscheiben DIN 125 durch die Dübellaschen von innen mit dem Bauwerk verschraubt.
- Zum Einbetonieren die Laschen nach unten biegen und als Maueranker verwenden

Bedienungsanleitung:

- Die Messingkappe ist vor dem Öffnen der Schachtabdeckung, mit Hilfe des Bedienschlüssels zu lösen.
- Gegebenenfalls ist nun der Messingschließesatz mit Profilzylinder, der die Schachtabdeckung gegen unbefugtes Öffnen sichert, zu entfernen.
- Der Bedienschlüssel wird anschließend in den Verriegelungshals wie dargestellt eingeführt und um 90° entgegen des Uhrzeigersinnes gedreht.
Durch leichtes ziehen an dem Bedienschlüssel öffnet sich die Verriegelung und der Deckel kann nun geöffnet werden.
- Der Feststeller, der die Abdeckung gegen unbeabsichtigtes Schließen und weiteres Öffnen sichert, fällt während des Öffnungsvorganges selbsttätig ein.
- Vor dem Schließen des Deckels ist darauf zu achten, dass der Feststeller gelöst und leicht nach vorne gezogen wird.
- Die Verriegelung ist selbsttätig, d.h. der Deckel wird nach dem Schließen automatisch wieder verriegelt.

