


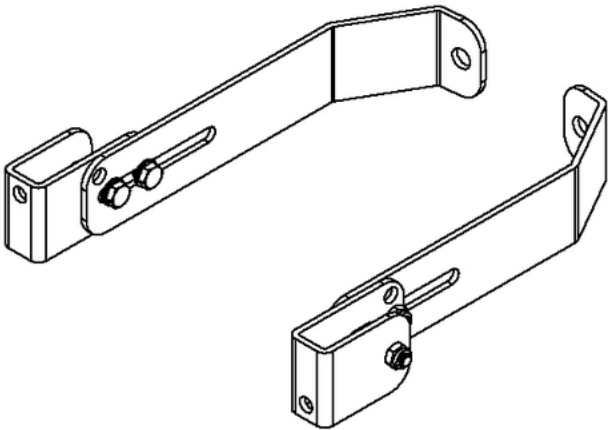

## Wandhaltersysteme 40x20mm

**9696411**

GTIN: 4007126004581

Für verschiedene Einbausituationen von ortsfesten Leitern. Mindestens alle 1,96m ein Paar Wandhalter. Gem. DIN EN 14396

**Material**  
Stahl feuerverzinkt 1.0037 / ASTM A36

**Ausführung | Wandabstand in mm**  
variabel | 180 - 250 mm

### Produktinformationen

- Wandhaltersystem für Rechteckholmprofil 40x20mm
- Bei Leitern 3-9 Sprossen: 2 Paar Wandhalter
- Bei Leitern 10-15 Sprossen: 3 Paar Wandhalter

### Technische Daten

|                                             |                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Leiternholm 40x20mm                         | ✓                                     |
| Verpackungseinheit                          | 1 Paar                                |
| Wandabstand in mm                           | 180 - 250                             |
| Material                                    | Stahl feuerverzinkt 1.0037 / ASTM A36 |
| Ausführung                                  | variabel                              |
| Ausführung   Wandabstand in mm              | variabel   180 - 250 mm               |
| Anzahl Befestigungsmaterial optional (Stk.) | 2                                     |